モデルチェンジで新登場!

利便性を追求‥

Netsuken

本製品は、温度管理の標準器として現場の各種温度計チェックや、ＩＳＯの取得に役立ち、基準温度計と比較校正して、現場で使用の各種温度計のチェック用に使用され、基準温度計に次ぐ温度計として計量管理に最適です。
特に本製品は、食品工場等で最も多用される温度範囲－50～＋400℃をカバーしています。

SN-360Ⅱ
デジタル標準温度計

＜特長＞

- 高精度、高安定性
  高分解能をもったPt100Ω 白金温度計です。
- −50.00～+400.0℃広域計測可能。
- 0.01℃の高分解能。
  −50.00～+199.99℃ ‥‥ 0.01℃分解能
  −50.0～+400.0℃ ‥‥ 0.1℃分解能
- 4線式Pt100Ω　A級センサ使用。
- 見易い大型液晶表示（文字高 19mm）。
- データホールド/最高最低/比較機能付。
- 検査成績表付。
  (−30・0・50・90・180℃の5ポイント)
- 携帯・保管管理用としてハードケース付。
  (本体・センサ・成績表等収納)
- 食環境に耐えるテフロンコード使用。

★通常セット
〔本体・標準センサ(01)・ハードケース・検査成績表付〕
標準価格　￥95,000
（税抜）

大量調理施設衛生管理マニュアルにも掲載されているように、食中毒を予防する為に、様々な角度から、管理マニュアルが作成されております。
その中で温度計も、現場にて揚げ物・煮物・蒸し物の温度を測定する際は、校正されている温度計の利用が望ましいとされています。
時計の時刻を時報で合わすのと同じように温度計の精度も定期的に合わさなければ誤差が出てきます。
衛生管理にも、調理時の温度管理にも正確な温度は不可欠です。
しかし、現場で使用している温度計の精度誤差に気付かずに利用していては、せっかく測定した温度も信用はできません。
そこで、この標準温度計SN-360Ⅱをご利用頂き、いつでも現場使用の温度誤差を見極められるようチェックをして下さい。
１℃高いだけでも最終製品の美味しさも、保存性にも影響が出てくるシビアな現場で有効にご利用下さい。

株式会社 熱研
東京・埼玉・大阪
http://www.netsuken.jp

トレーサビリティ

温度計校正システムをご提案します。

本体仕様

表　　示 ： 桁　最大19999カウント表示
62mm×34mm 大型LCD　文字高　19mm

ファンクション ： ℃　0.01/0.1℃　HOLD　Max Min RECORD REL

レンジと分解能 ： 0.01℃の分解能指定の時　−50.00〜+199.99℃
0.1℃の分解能指定の時　−50.0〜+400.0℃

精　　度 ： 0.1% of rdg +0.2℃
（測定周囲温度 23℃±5℃）

入　　力 ： Pt100Ω　4線式

回　　路 ： 線形性の構成を作れるソフトウエア回路を使用

コネクタ ： DIN 4ピンソケット

サンプリング ： 約1.5秒(最大)

ホールド機能 ： 測定中のデータを一時保持(ホールド)します。

メモリー機能 ： 測定中の最大・最小をメモリーし呼び出します。

リラティブ機能 ： 最後の測定値との差を表示します。

オーバー表示 ： 測定範囲外で『---』を表示。

電　　源 ： 006P(9V)電池×1個

消費電流 ： DC15mA

使用環境温度 ： 0〜+50℃

使用環境湿度 ： 80%RH以下(結露なきこと)

本体寸法 ： 185(H)×78(W)×38(D)mm

重　　量 ： 本体320g(電池込み)

付　属　品 ： 取扱説明書　006P(9V)電池×1個　ハードケース

※本体精度は3V/mよりも少ないPF界強度
30MHz未満の周波数の環境に基づく

センサ仕様

特　　徴 ： 新JIS対応センサ
コネクタはDIN IEC751

0℃抵抗値 ： Pt100Ω

測定範囲 ： −50℃〜400℃

プラグ ： DINプラグ　4ﾋﾟﾝ/4線

クラス ： A級

精　　度 ： ±{0.15+(0.002×|t|)}℃
t は温度測定値として･･･
表示値0℃の時　±0.15℃
表示値100℃の時　±0.35℃
表示値40℃の時　±0.95℃

寸　　法 ： 全長　252mm・感温部 3.2φ　×152mm
コード約 1m(テフロン被覆)

★オプション
・SN-360Ⅱ-01(標準白金センサ)

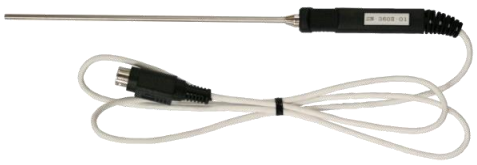

標準価格　￥25,000
（税抜）

★オプション
・トレーサビリティ体系書類一式
※通常セットには付いておりませんので、校正証明書等を希望される時は、別途ご発注をお願い致します。
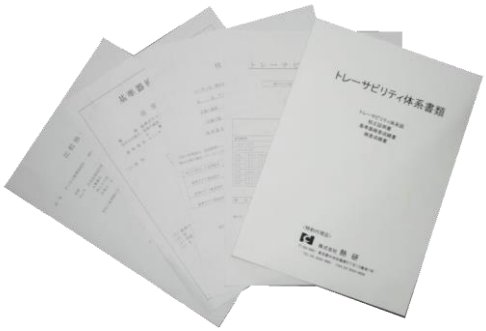
（トレーサビリティ体系図・校正証明書
基準器成績書コピー）

標準価格　￥35,000
（税抜）

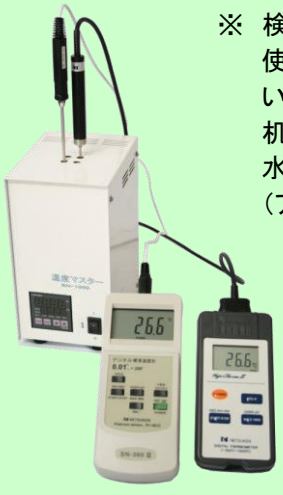

※　検温槽(SN-1000(別売))を使用して温度チェックをしている様子。
机の上で使用可能です。
水・油は使用していません。
（アルミブロック方式採用）

SN-1000
標準価格　￥112,000
（税抜）

ご照会・ご用命は下記へ

株式会社 熱研
東京・埼玉・大阪
http://www.netsuken.jp

※このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。
※カタログ記載の仕様、価格等は断りなく改正・改訂する事がありますが、御了承願います。